


EL 355 E2 01 | 112757

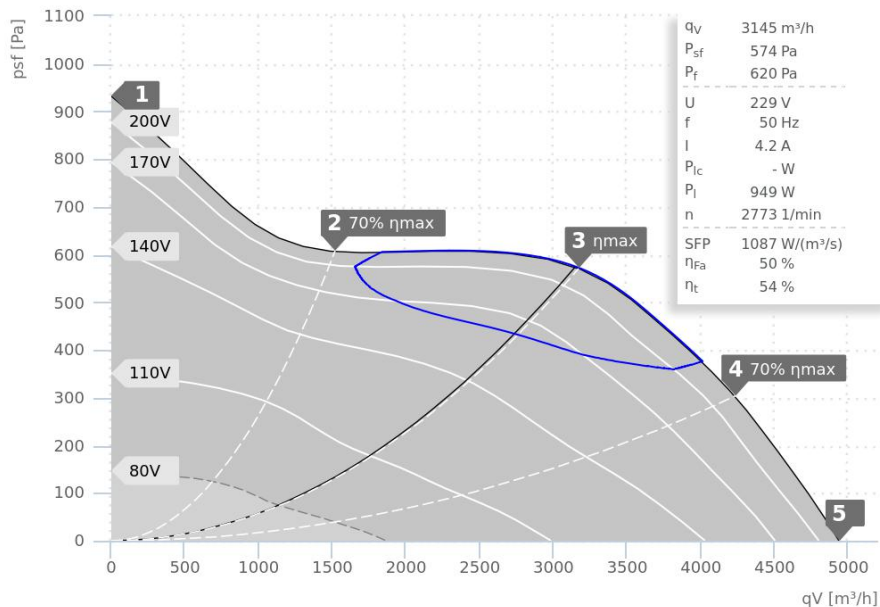

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- Pozinkovaný kovový plášť
- Rychlostně regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	3,7	3,0	4,2	4,2	3,8
Příkon P <sub>1</sub>	W	842	694	955	957	856
Otáčky n	.1/min	2802	2866	2776	2776	2810
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	88	83	79	80	84
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	91	87	83	85	87
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	72	69	63	64	66

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	79	-	47	64	70	75	74	71	64
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	83	-	54	69	76	80	77	72	64
Plášť	L <sub>WA2</sub>	63	-	45	55	55	58	56	55	45

EL 355 E2 01   112757	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	5,4 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	45 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Třída izolace motoru	F
Váha	17,3 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-25 °C