


EL 250 E2M 01 | 122238



— ErP konformní rozsah

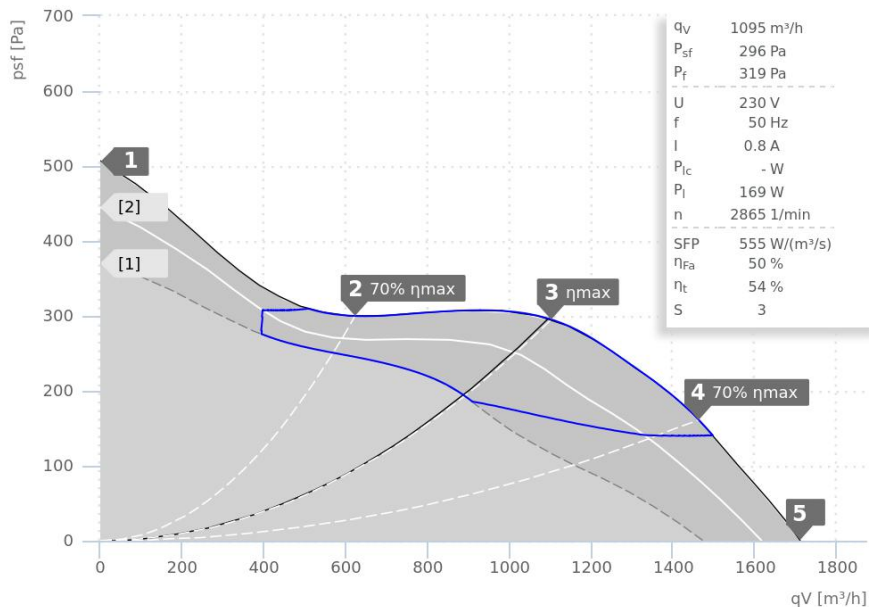

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- Pozinkovaný kovový plášť
- 3-rychlostní nebo regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
Příkon P ₁	W	159	139	169	174	158
Otáčky n	.1/min	2879	2918	2865	2860	2885
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	77	75	74	75	78
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	80	78	77	77	79
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	67	68	66	64	65

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	74	46	58	60	69	69	67	63	54
Výtlak	L _{WA6}	78	48	61	66	71	74	71	64	57
Plášť	L _{WA2}	66	44	48	54	65	54	55	46	39

EL 250 E2M 01 122238	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,8 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t _M	50 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	7,1 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	-
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C