

DZL 50/84 B



Krátká informace

Třífázové ventilátory, DN 500, průtok 4 270 m³/h až 8 840 m³/h

Typové číslo

0086.0099

Technické údaje

Průtok	8.840 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	26 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860990


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	45,8 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	53,1
VSD požadováno	ne
P _{BEP}	135 W/690 W
I _{BEP}	0,55 A/1,5 A
Průtok _{BEP}	3.950 m ³ /h/6.110 m ³ /h

DZL 50/84 B

P_{BEP}	45 Pa/186 Pa
η_{BEP}	730 1/min/1.460 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA5}$	67 dB(A)/83 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

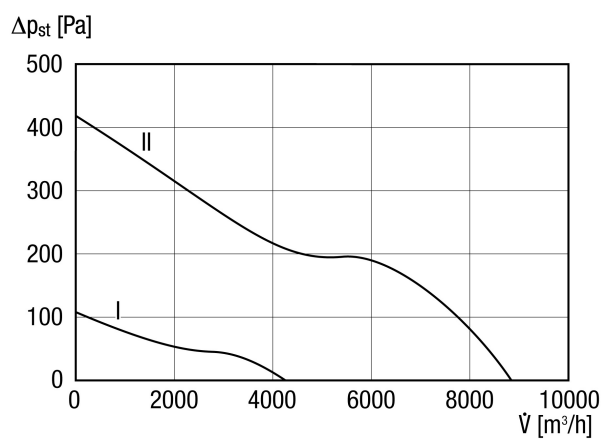

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

