

# DZQ 60/6 B E Ex e



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN600, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0083.0186

## Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	10.400 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	960 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	295 W
I <sub>Jmen</sub>	0,66 A
I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	4,5
Druh krytí (IP)	54
Teplotní třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	29,4 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799831860
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	78 dB(A)

# DZQ 60/6 B E Ex e

## Charakteristika

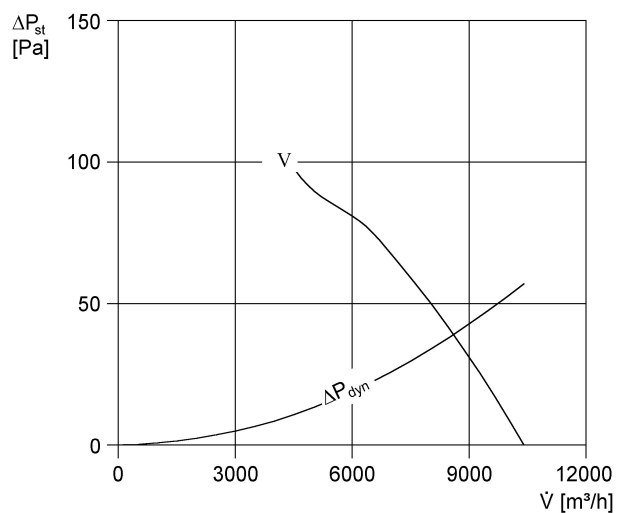

## Rozměry [mm]

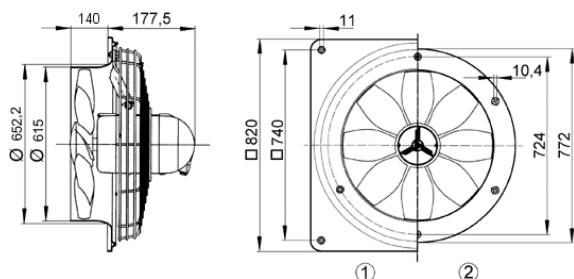

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS