

DZS 30/42 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN300, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0094.0044

Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.900 m ³ /h/3.700 m ³ /h
Počet otáček	1.425 1/min/2.850 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	0,4 A/1,2 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	2
Počet pólů při nižších otáčkách	4
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,2 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940449
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	88 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	90 dB(A)

DZS 30/42 B


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	30,9 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	39,8
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	65 W/385 W
I_{BEP}	0,3 A/1 A
Průtok $_{BEP}$	1.225 m ³ /h/2.445 m ³ /h
P_{BEP}	46 Pa/175 Pa
n_{BEP}	1.450 1/min/2.850 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	69 dB(A)/88 dB(A)

Charakteristika

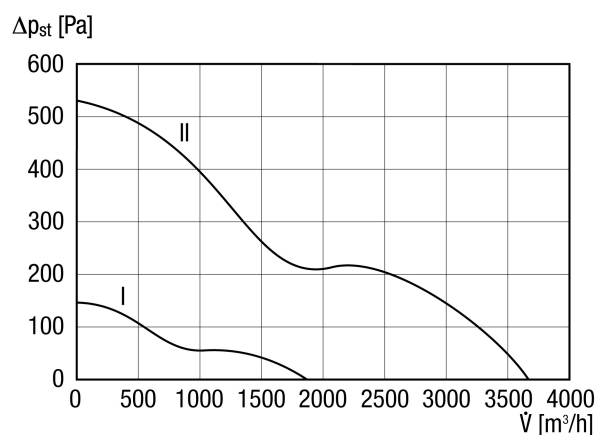

Rozměry [mm]

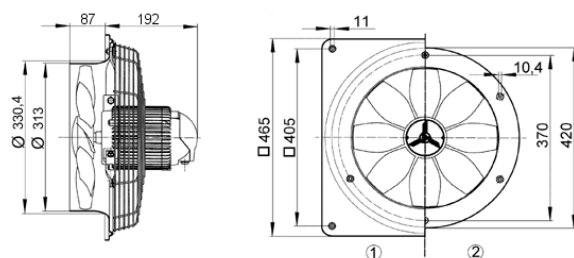

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS