

DZS 40/84 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0094.0049

Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	2.200 m ³ /h/4.450 m ³ /h
Počet otáček	715 1/min/1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	0,2 A/0,8 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17,2 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940494
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	75 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	79 dB(A)

DZS 40/84 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	30 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	40,4
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	43 W/230 W
I_{BEP}	0,2 A/0,55 A
Průtok $_{BEP}$	1.455 m ³ /h/2.855 m ³ /h
p_{BEP}	20 Pa/87 Pa
n_{BEP}	725 1/min/1.430 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	59 dB(A)/75 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivit, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

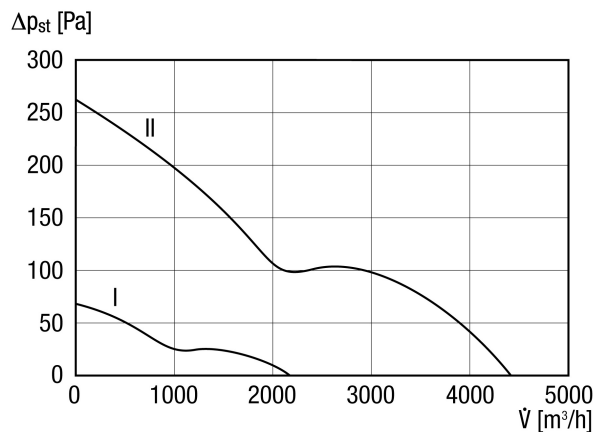

DZS 40/84 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

