

EZL 30/2 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN300, jednofázový

Typové číslo

0086.0071

Technické údaje

Průtok	3.650 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	3,2 A
Druh krytí (IP)	55
Teplotná třída	B
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860716
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	74 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	88 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	88 dB(A)


Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	48,1 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total

EZL 30/2 B

Stupeň účinnosti N	57,3
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	350 W
I_{BEP}	1,7 A
$Průtok_{BEP}$	2.425 m ³ /h
p_{BEP}	250 Pa
n_{BEP}	2.805 1/min
Akustický výkon _{BEP} L _{WA5}	83 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

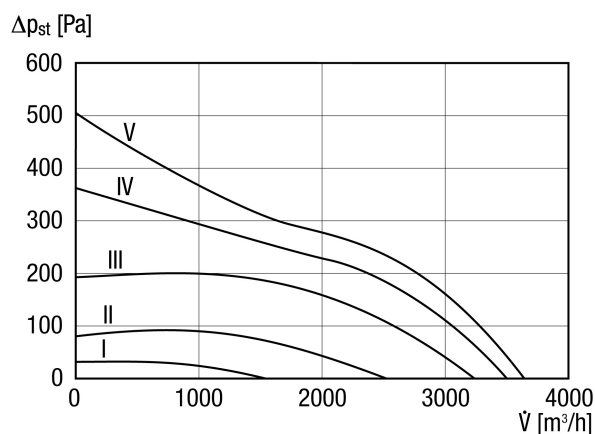

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 8

